



PE-Pendeltüren
für Industrie und
Gewerbe

grothaus
pendeltüren



GP200 PE-Pendeltür mit Edelstahlbändern

- ein- und zweiflügelig
- robust und langlebig
- auf Maß gefertigt
- Einzeltüren und Serienfertigung
- wartungsfrei
- leichte Montage
- Lösungen für viele Einbausituationen
- verschiedene Fensterformen
- schnelle Produktionszeiten
- weltweiter Versand





Anwendungsbereiche

- Lebensmittelproduktion in Industrie und Handwerk
- Hochfrequentierte Durchgänge für Personen, Elektro- oder Gabelstapler
- Gastronomie
- Supermärkte
- Großküchen und Kantinen
- Lösungen für Rohrbahnen, Gär- und Brühltunnel
- Kühl-/Tiefkühlager und Froster
- Arztpraxen und Labore
- Sozial- und Duschräume





Türblatt


- Polyethylen (PE500), 15 mm stark
- stoßfest und strapazierfähig
- hygienisch (entspricht EU/FDA-Standards)
- wasserfest
- abwaschbar (auch mit Hochdruck- oder Schaumreiniger)
- temperaturbeständig von -30°C bis 60°C

Edelstahlbänder


- Öffnungswinkel 2 x 90°
- Werkstoff V2A (1.4301) und optional V4A
- Federkraft einstellbar
- wahlweise mit oder ohne 90°-Arretierung
- wartungsfrei
- robust und belastbar
- auch für Staplerdurchfahrten geeignet

FARBEN

Standardfarben in RAL

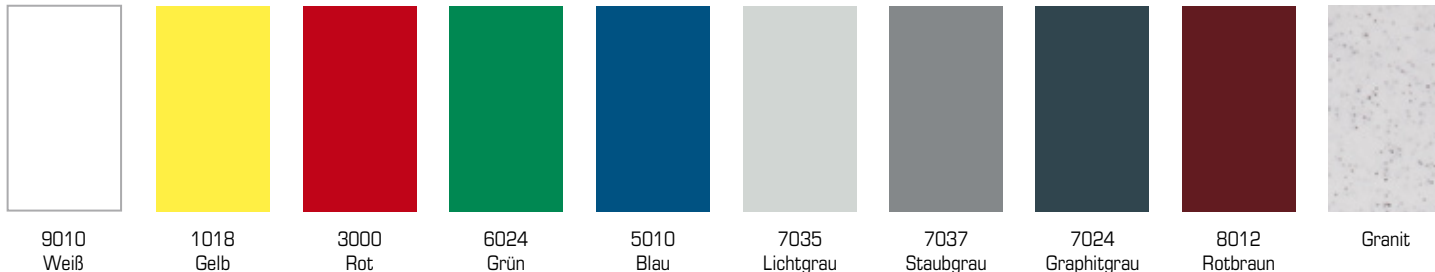

Sonderfarben in RAL *

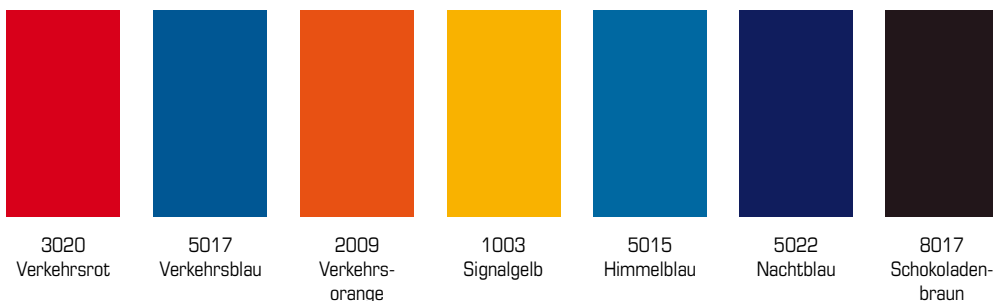

* Mindestmengen und Preise auf Anfrage.

Jede andere RAL-Farbe auf Anfrage.

Farbabweichungen von der RAL-Farbskala drucktechnisch bedingt.

FENSTER

- Acrylglas 15 mm
- rahmenlos und flächenbündig
- Standardmaß 400 x 600 mm
- Sonderformen auf Anfrage



400 mm rund

400 x 600 mm

300 x 600 mm

400 x 950 mm halbrund

MONTAGE



Installations-Videos auf:
www.grothaus-pendeltueren.de

Montageprofile



Edelstahl-Montageplatte (1.4301)

Zur Verschraubung an Mauerwerk, Beton oder Stahlträgern



Edelstahl-Flachprofil (1.4301)

In Türhöhe, vorgebohrt, zur Verschraubung an Mauerwerk, Beton oder Stahlträgern



U-Zarge aus Edelstahl (1.4301)

Stärke 1,5 mm, Kanten umgefalzt, mit Verzapfung und Gehrung, für PU-Paneele oder Gipskartonwände, Wandstärke 50 – 400 mm



NEU


Vorwandrahmen aus Edelstahl (1.4301)

100 x 50 mm Rechteckrohr, zur Verschraubung vor Türöffnungen aller Wandarten



OPTIONEN

Rammschutz




- aus 15 mm PE
- 200 mm hoch
- beidseitig aufgeschraubt
- Montagehöhe variabel

Fingerschutz



- PVC-Fingerschutz
- kombiniert mit Rundkante oder in Türhöhe
 - bei zweiflügeliger Version überlappend

Federrammschutz



- aus 5 mm PE
- 200 – 1200 mm hoch
- beidseitig aufgeschraubt
- Montagehöhe variabel


Schloss



- Edelstahlschloss für Profilzylinder
- beidseitig abschließbar
 - oben (ein-/zweiflügelige Tür) montiert
 - seitlich (einflügelige Tür) montiert

ABMESSUNGEN

Sondermaße auf Anfrage

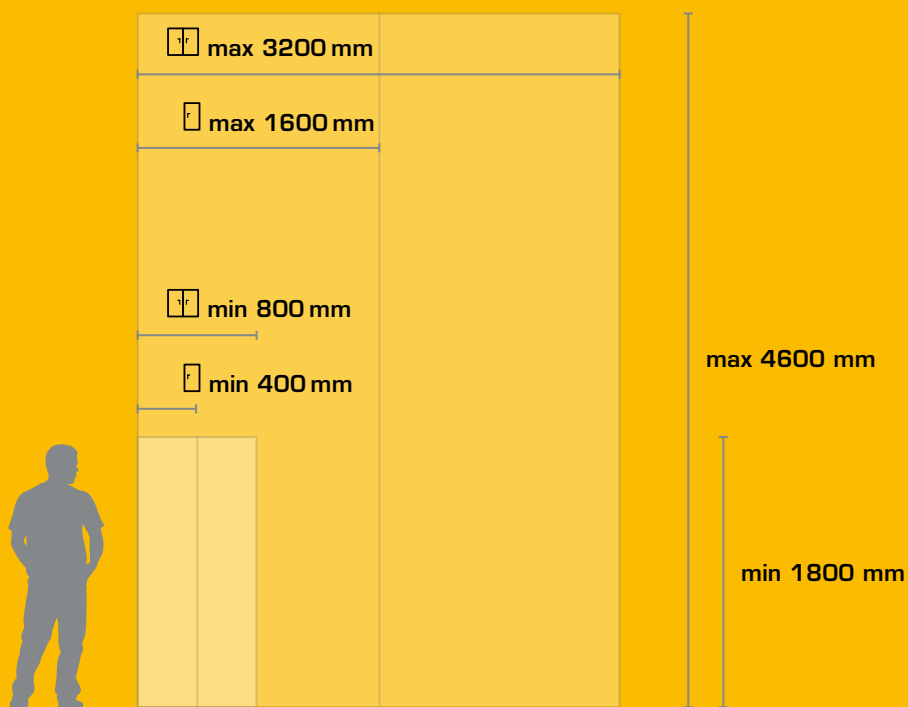



grothaus
pendeltüren

www.grothaus-pendeltueren.de

**Für mehr Informationen, Beratung und
Angebote sind wir gern für Sie da:**

Fon +49 (0) 54 22.7 04 90 20

Fax +49 (0) 54 22.7 04 90 22

info@grothaus-pendeltueren.de

Grothaus Pendeltüren GmbH & Co. KG
Im Gewerbepark 8 | 49326 Melle
Deutschland

Stand 03 | 2015