

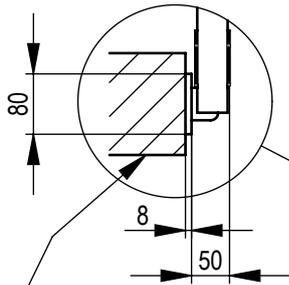
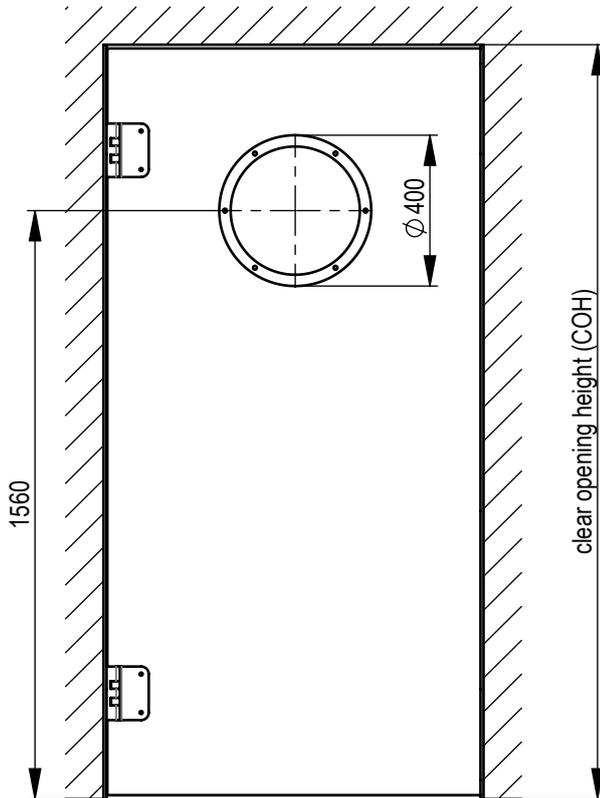
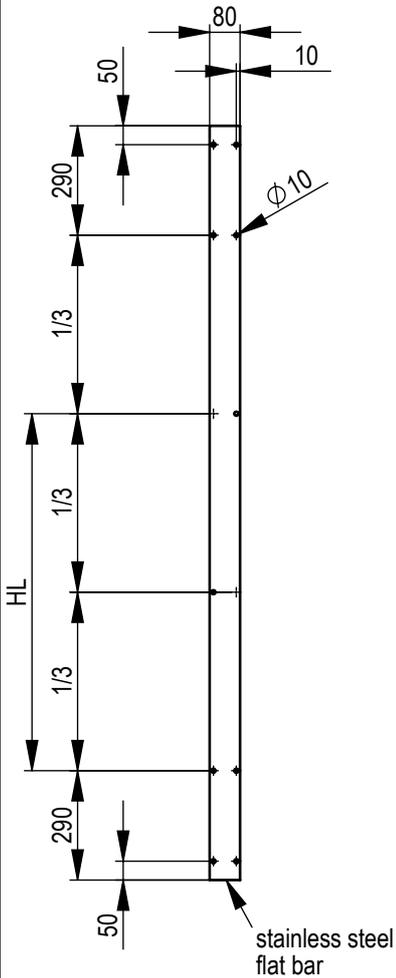


(1 : 10)

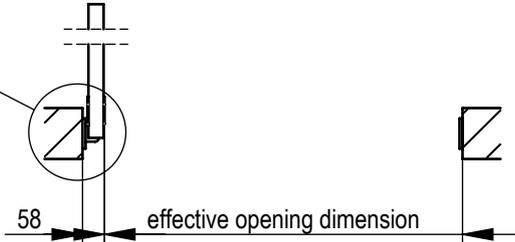

- masonry suitable for plugging
- plastboard masonry strenghtened by customer
- steel beam or concrete wall

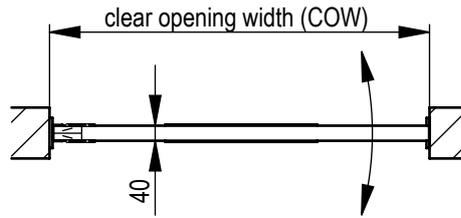


Schutzrechte nach DIN ISO 16016 beachten. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.		Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mk		Rev.: 0	Maßstab: 1:20	Gewicht: kg	
				Werkstoff:			
		Datum 15.09.11		Name BE			
		Gepr.					
		Norm					
						Blatt	4
						Blätter	5
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für:	Ersatz durch:	




**GP800**

Wooden swing door with stainless steel flat bar

(1 : 10)

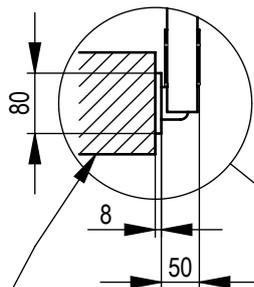

- masonry suitable for plugging
- plastboard masonry strenghtened by customer
- steel beam or concrete wall

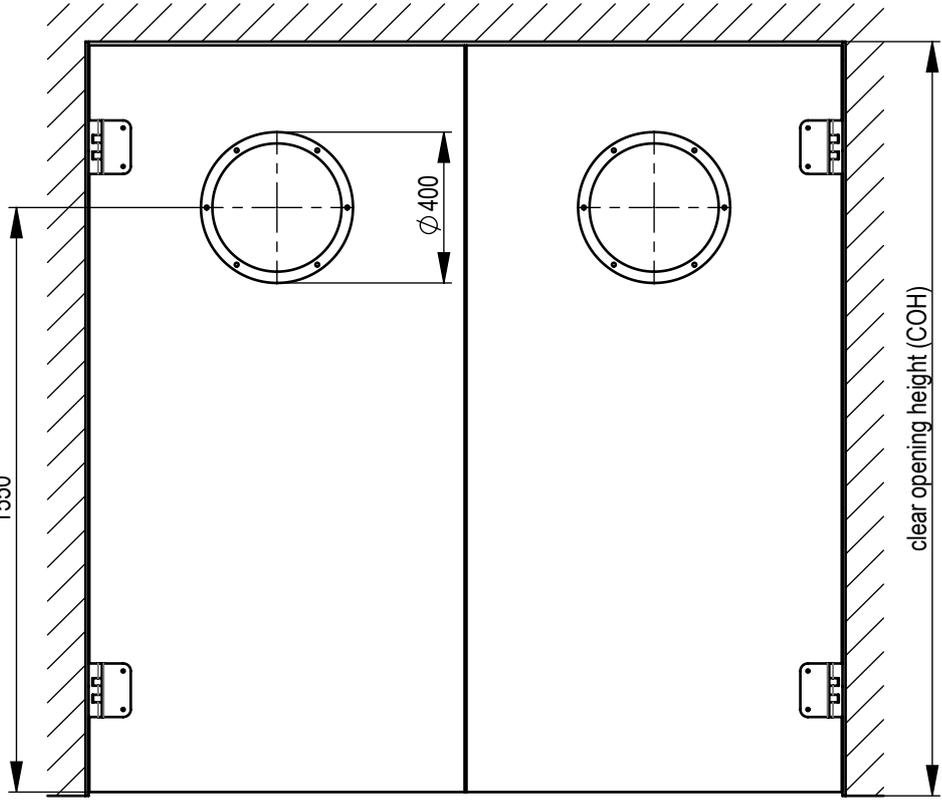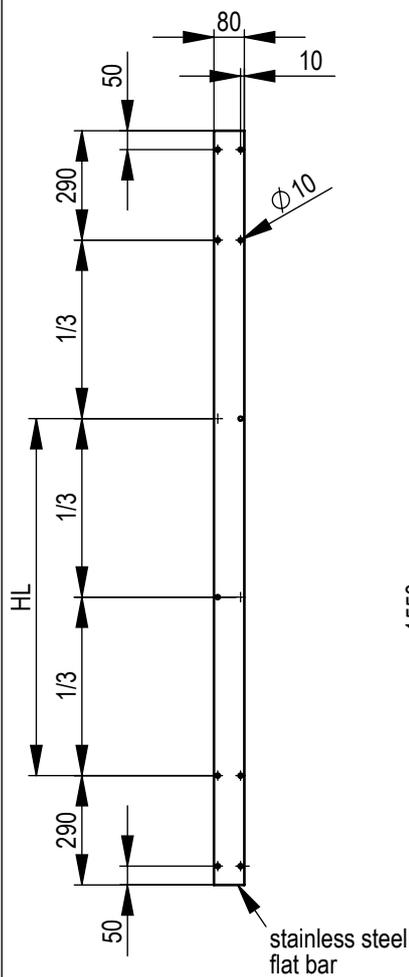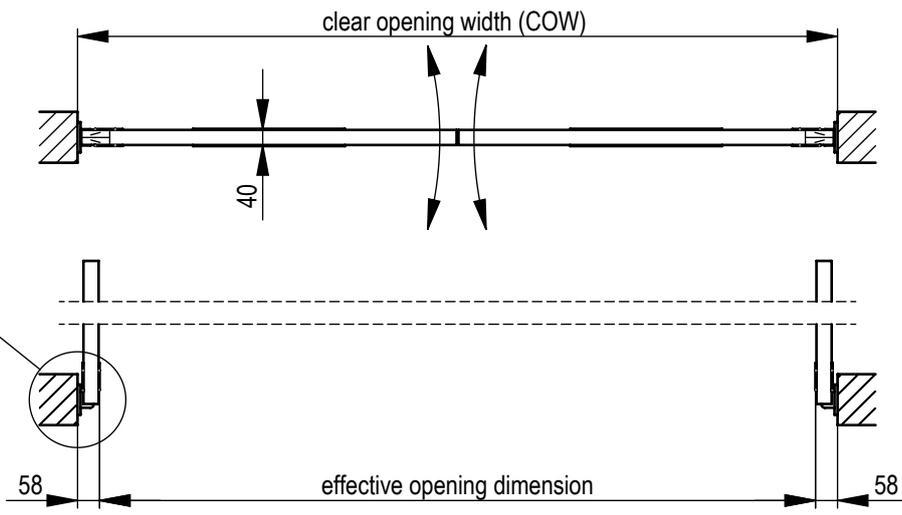

Schutzrechte nach DIN ISO 16016 beachten. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.				Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mk		Rev.: 0	Maßstab: 1:20	Gewicht: kg
				Datum		Werkstoff:		<p><b>GP800</b> Wooden swing door with stainless steel flat bar</p>
				Name				
				Bearb. 15.09.11				
				Gepr.				
				Norm				
				<p><b>grothaus</b> pendeltüren</p>				Blatt 5
								Blätter 5
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für:		Ersatz durch:	